


KEZDETI LÉPÉSEK

Mi az a virtuális teljesítmény?

Az alkalmazás a mérő által küldött sebességértékek és a kormányrúdon lévő nehézségállító kar aktuális fokozata alapján megbecsüli a teljesítményed. Ez a becslés a görgő teljesítménygörbéjén alapszik. A kifejezetten az adott gépre jellemző teljesítménygörbe grafikon (jobbra) függőleges tengelye mutatja, hogy adott nehézségi fokozat mellett milyen teljesítmény (Watt) szükséges a vízszintes tengelyen jelölt sebesség eléréséhez.



Vagyis a virtuális teljesítmény az aktuális sebességeden alapuló becslés és nem egy ténylegesen mért érték.



Milyen edzési lehetőségek közül választhatsz?

A virtuális teljesítmény lehetővé teszi, hogy:





- Kerekezz Tacx filmekkel a Tacx Training alkalmazással;
- Kerekezz GPS nyomvonalon a Tacx Training alkalmazással;
- Kerekezz a Zwift alkalmazással;
- Kerekezz a TrainerRoad alkalmazással;
- Kísérd figyelemmel sebességed és a becsült teljesítményed. Pedálütem adatokhoz külön megvásárolható pedálütemmérő szükséges.

Amikor a Tacx vagy Zwift alkalmazást használod, javasolt a nehézségállító kart 2-es fokozaton hagynod, így a nehézség változatlan marad.

Használati utasítások

1. A mérőhöz kapott szerelési útmutató alapján szereld fel a sebességmérőt a hátsó kerékagyra.
2. Nyisd meg a használni kívánt alkalmazást.
3. Párosítsd a mérőt és az alkalmazást.
4. Válaszd ki a kerékmérőt.
5. Válaszd ki a Tacx Booster görgőt.
6. A mérő csatlakoztatásra került.
7. Amikor a Tacx vagy Zwift alkalmazást használod, a kormányrúdon a nehézségállító kart állítsd 2-es fokozatra.

010-02419-02 | 2021-02
Printed in the Netherlands
190-02717-03_08

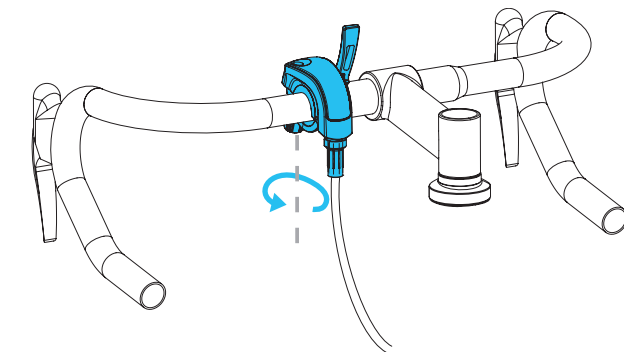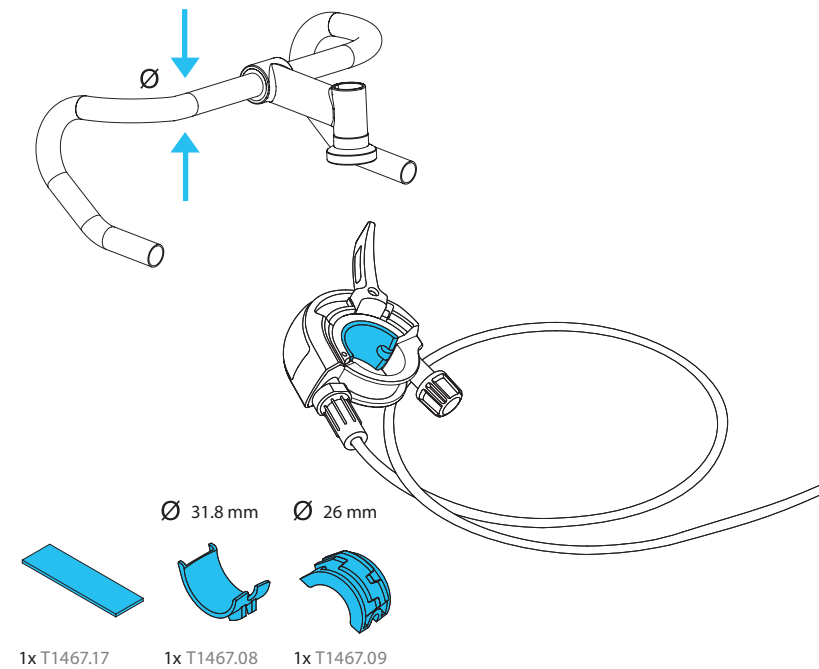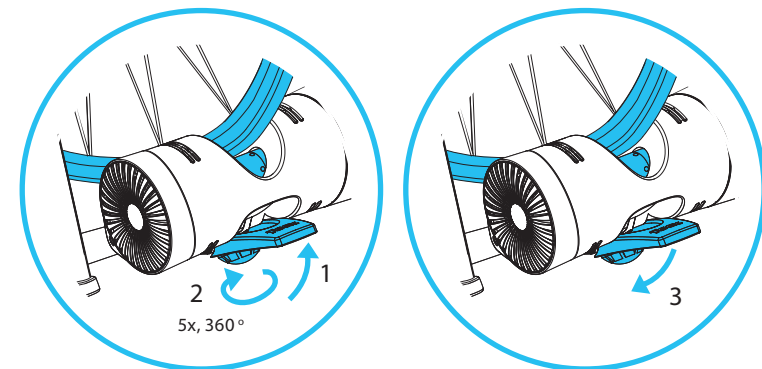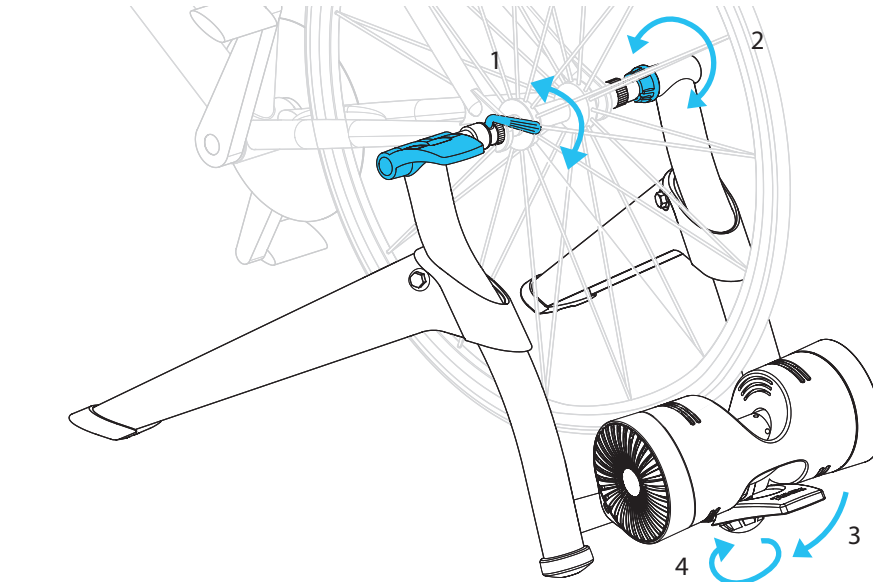

7. Place the bike in the trainer, push down the lever and rotate the knob clockwise until the roller slightly touches the rear wheel.
7. Helyezd a kerékpárt a görgő vázára, nyomd le a kart és a gombot fordasd az óramutató járásával egyező irányba egészen addig, amíg a görgő éppen hozzáér a hátsó kerékhez.

8. Pull up the lever to release the rear wheel and rotate the knob 360° clockwise for 5 times for an optimal performance in the Tacx app. Then push down the lever.
8. Húzd fel a kart, ezzel a hátsó kerék szabadon fut, majd a Tacx alkalmazás optimális működéséhez a gombot fordasd el az óramutató járásával egyező irányba öt teljes (360°-os) kört leírva. Ezután nyomd le a kart.

9. Measure the diameter of your handlebars and place the proper insert in the resistance lever.
9. Mérd meg a kormányrúd átmérőjét, majd helyezd be a nehézségállító kar megfelelő alátét elemét.

10. Place the resistance lever on your handlebars and tighten it by turning the knob.
10. Helyezd fel a nehézségállító kart a kormányrúdra, majd a gomb elforgatásával húzd meg a kart rögzítő bilincset.

Boost Bundle

Owner's manual

Teljesítménymérő egység

Használati útmutató



Tacx


Tacx

GETTING STARTED

What is virtual power?

The app estimates your power based on the speed readings it gets from the sensor and the resistance position of the resistance lever on your handlebars. This estimation is based on the trainers power curve. The power curve chart (below) shows you the power (watts) required to achieve a given speed at each resistance setting and is unique for each basic trainer model.

So, virtual power is an estimation of your actual power based on your speed and not a precise measurement.

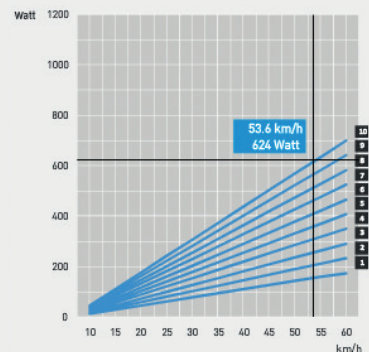

What are my training options?

- Virtual power allows you to:
- Ride Tacx Films in the Tacx Training app.
 - Ride a GPS track in the Tacx Training app.
 - Ride with the Zwift app.
 - Ride with the TrainerRoad app.
 - Keep track of your speed and estimated power. Cadence

data requires an optional cadence sensor.

When using the Tacx or Zwift app, it's best to keep the resistance lever on position 2 so the resistance will not change.

Instructions

1. Mount the speed sensor on the rear wheel hub according to the sensor's manual.
2. Open the app you wish to use.
3. Pair the speed sensor in the app.
4. Select your wheel diameter.
5. Select the Tacx Boost as trainer.
6. The sensor is connected.
7. When using the Tacx app or Zwift app, set the resistance lever on your handlebar to position 2.

010-02419-02 | 2021-02
Printed in the Netherlands
190-02717-03_0B



ASSEMBLY

1. Check the package contents.





FELSZERELÉS

1. Ellenőrizd a csomag tartalmát.


010-02419-02
190-02695-00
T0041-01
T0041-02

S2500.01

010-12843-00

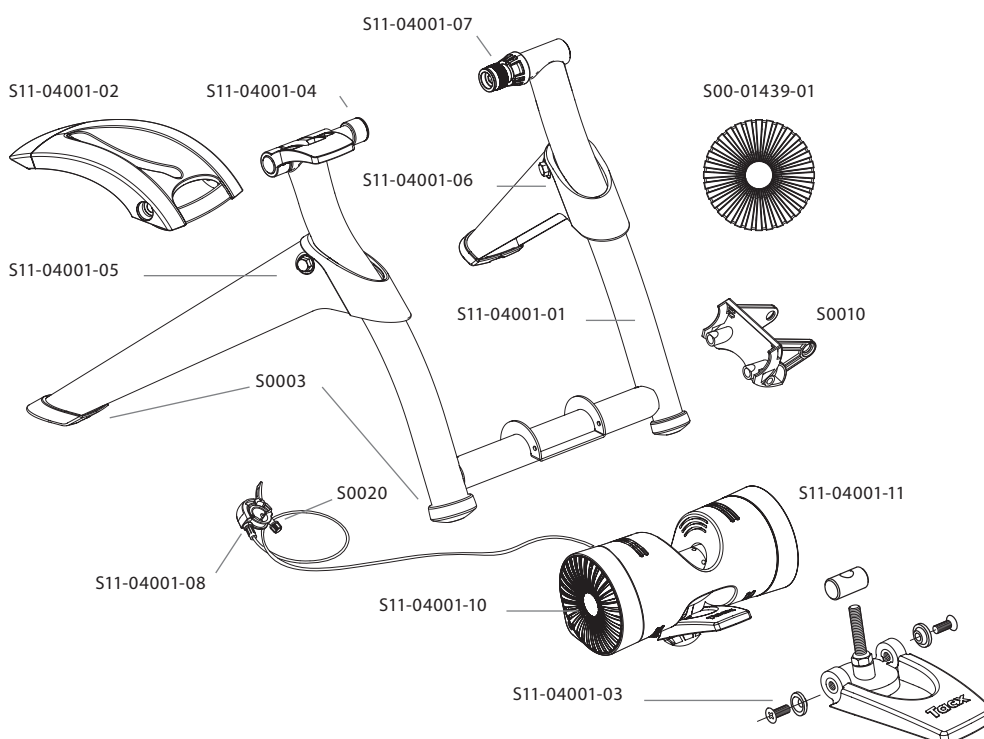


2. Unfold the frame and place on a firm, level surface.
2. Hajtsd ki a vázat, majd helyezd egy stabil, vízszintes felületre.

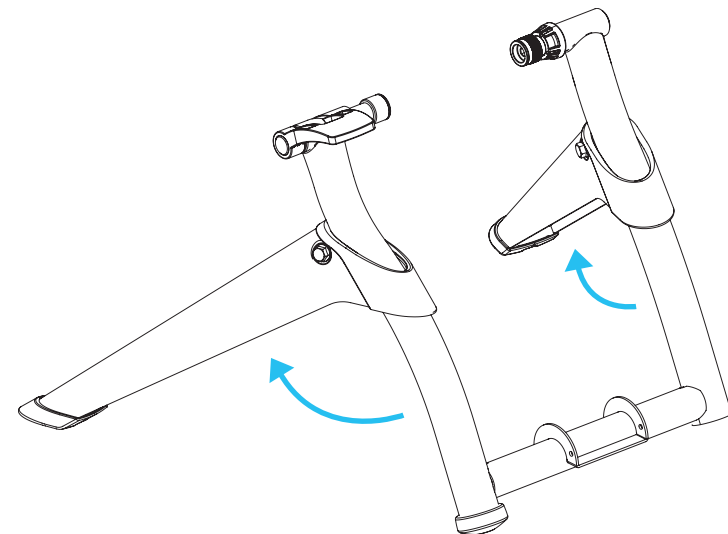


3. Measure the wheel diameter, including the tire.
3. Mérd meg a kerék átmérőjét (a gumibronccsal együtt).

min.mm			max.mm		
3	660	ATB 29"	720	3	
2	640	Race / Verseny	680	2	
1	610	26"	650	1	

4. Determine the position of the resistance unit.
4. Igazítsd be a mágneses ellenállású dobót.

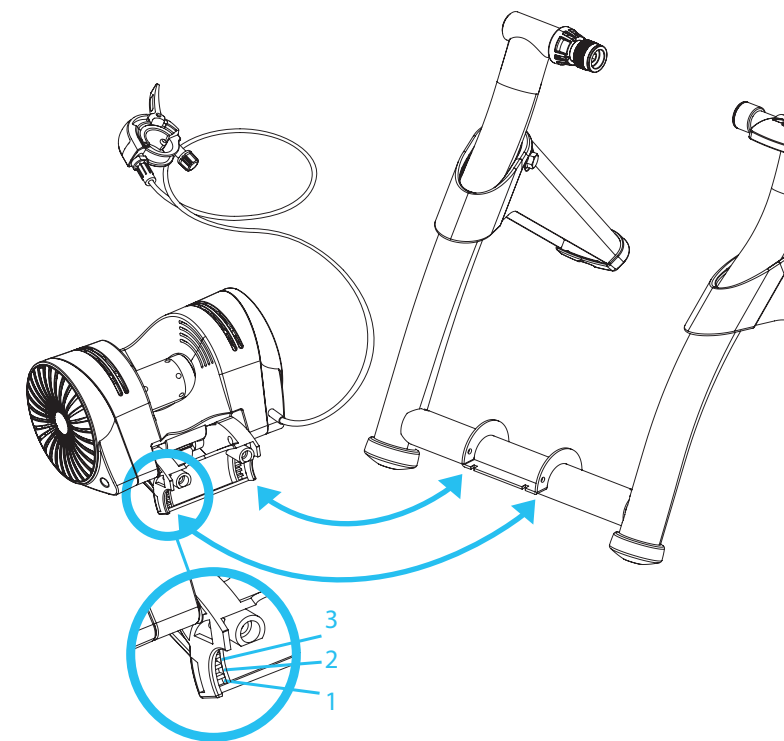

5. Use a 5 mm allen key to mount part A and the resistance unit on to the frame.
5. Egy 5 mm-es imbuszkulccsal rögzítsd egymáshoz a dob egységet és a rögzítő fedelet.

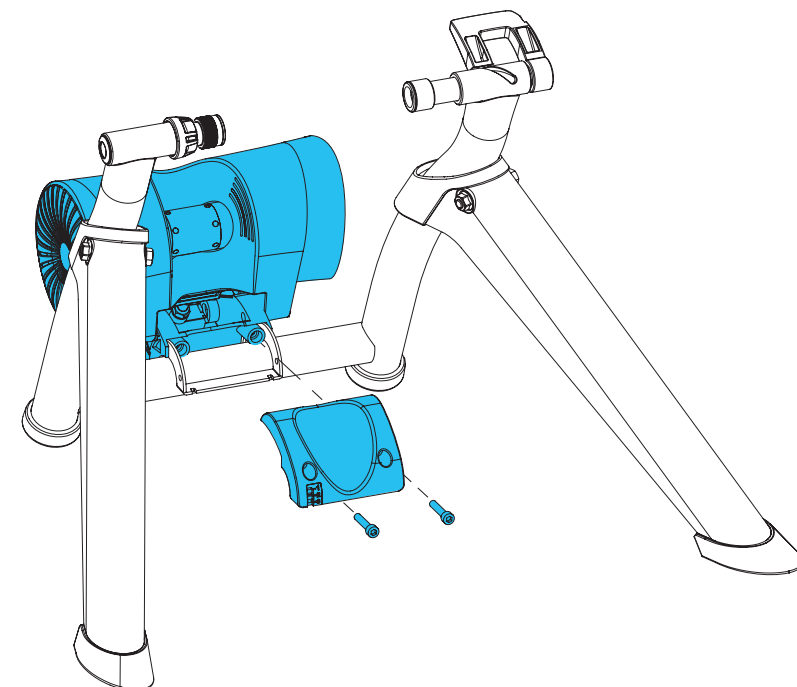

6. Install the included quick release skewer and inflate the tire to 8 bar.
6. Helyezd fel a tartozékként járó, gyors kioldású szárat és a gumibroncsot fújd fel 8 barra.

